


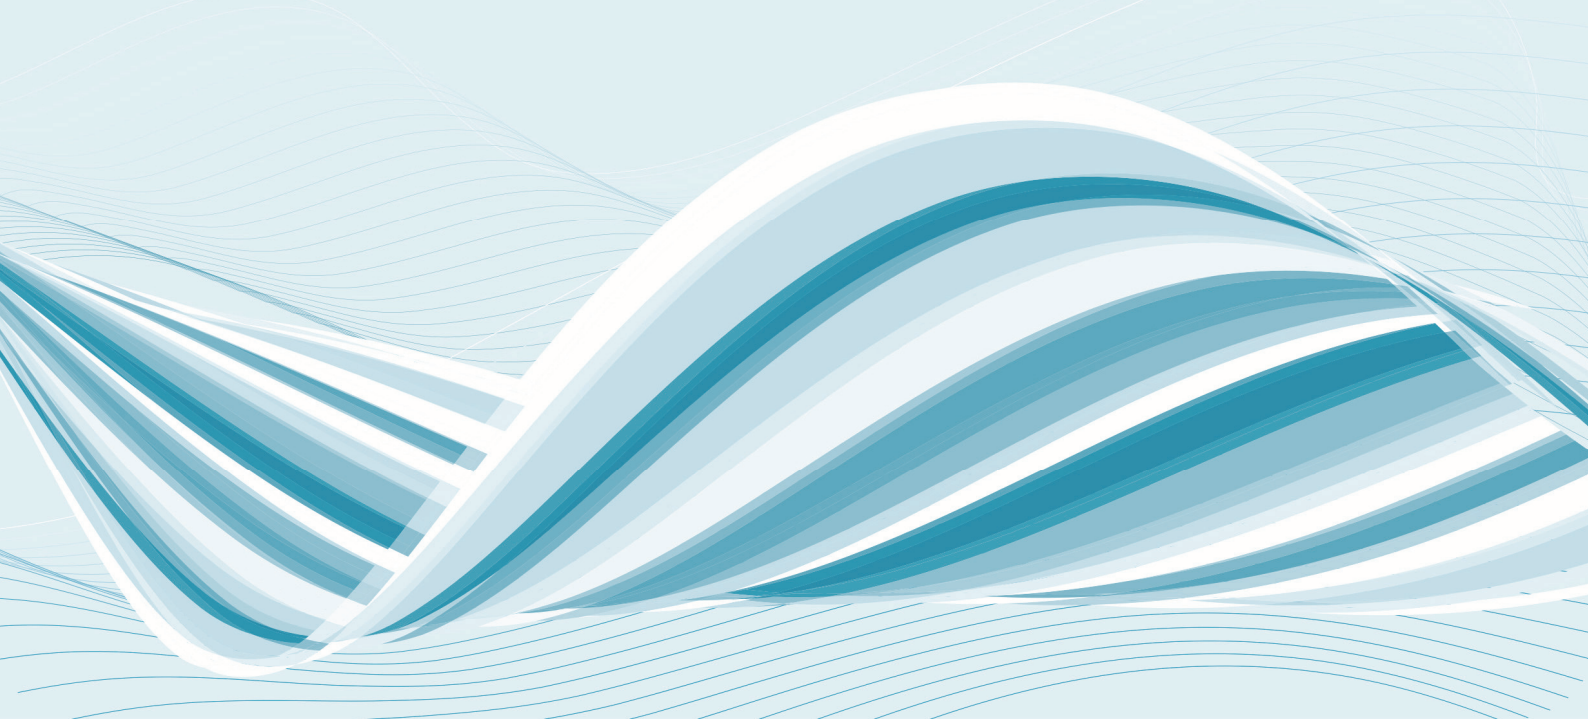

Unidades Condensadoras

A large, abstract graphic at the bottom of the page consists of several overlapping, flowing waves in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth.

Línea de productos

Unidades condensadoras básicas UC YM

 **Caamaño**




Unidades condensadoras carrozadas insonorizadas UC LKPG

 **Caamaño**
Powered by  **Hispania**



Línea UC YM

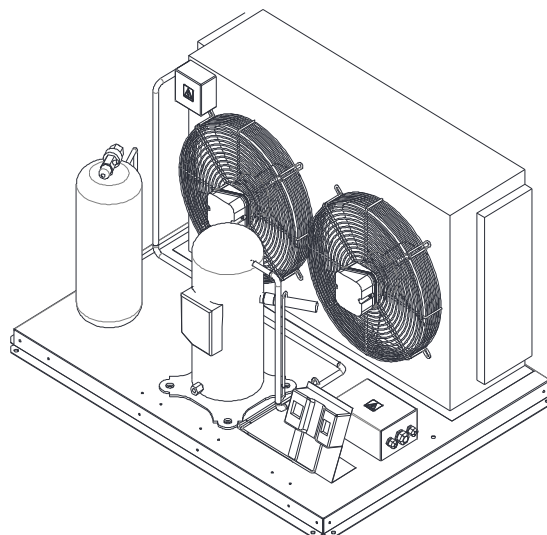

Línea UC YM media y baja temperatura

Características constructivas

Unidades condensadoras básicas (sin línea de líquido) para media y baja temperatura construidas con componentes de alta calidad.

Gabinete

El gabinete o base, de construcción autoportante, es de chapa galvanizada reforzada.

Motocompresores

Todas nuestras unidades están provistas por compresores scroll de alimentación trifásica (3 x 380 V – 50 Hz) de la marca Invotech que fueron cuidadosamente seleccionados en función de las exigencias de uso.



Condensador

Provistas de condensadores Caamaño de la línea CC, calculados y seleccionados para las más exigentes condiciones de uso. Fabricados con materiales homologados por las normas de calidad.

Accesorios

Las unidades condensadoras de esta línea cuentan con tubo receptor, presostato de corte por alta y baja presión, protector de secuencia de fase y caja de conexiones eléctricas.

Línea UC YM

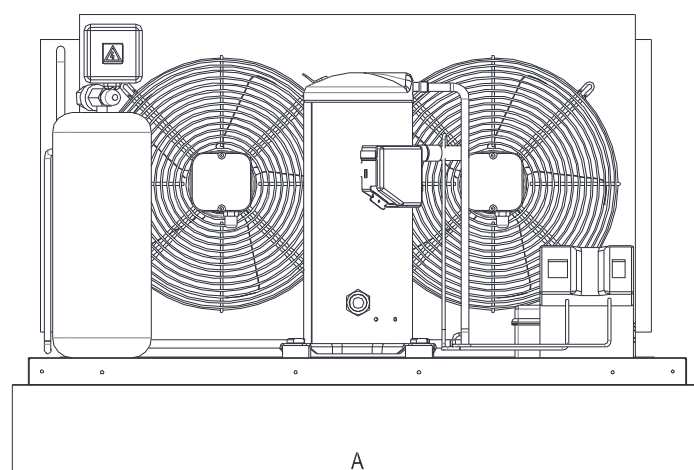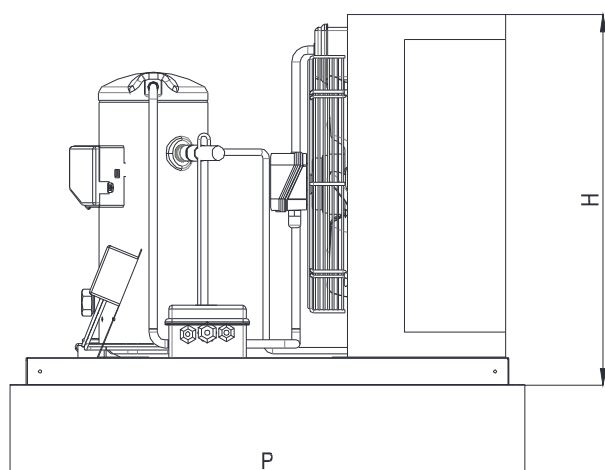

Características generales

MODELO	HP	COND. INCLUIDO (Δt 11°K)	EVAP. SUGERIDO MEDIA TEMP. (Δt 8°K)	EVAP. SUGERIDO BAJA TEMP. (Δt 8°K)	DIMENSIONES					
					ANCHO	PROF.	ALTO	DIÁMETRO ASPIRACIÓN	DIÁMETRO LINEA DE LIQUIDO	PESO
					(mm)	(mm)	(mm)	(Pulg.)	(Pulg.)	(Kg)
UC YM34 - 2.0	2	CC - 230 - 82	H - 43 - M	L - 29 - ME	1070	800	570	7/8	3/8	85
UC YM43 - 2.5	2,5	CC - 235 - 82	H - 52 - M	L - 34 - ME	1070	800	570	7/8	3/8	86
UC YM49 - 3.0	3	CC - 235 - 100	H - 64 - M	L - 42 - ME	1070	800	570	7/8	3/8	90
UC YM70 - 4.0	4	CC - 240 - 140	H - 86 - M	L - 57 - ME	1345	830	570	7/8	5/8	119
UC YM86 - 5.0	5	CC - 240 - 177	H - 93 - M	L - 66 - ME	1345	830	570	7/8	5/8	130
UC YM102 - 6.0	6	CC - 245 - 189	H - 128 - M	L - 87 - ME	1345	830	670	1 1/8	5/8	133
UC YM125 - 7.0	7	CC - 245 - 244	H - 128 - M	L - 87 - ME	1345	830	670	1 1/8	5/8	160
UC YM182 - 10.0	10	CC - 250 - 339	H - 171 - M	L - 114 - ME	1610	885	770	1 1/8	5/8	175
UC YM200 - 12.0	12	CC - 250 - 365	H - 207 - T	L - 138 - TE	1710	885	975	1 1/8	5/8	180


Potencia Frigorífica (W)

MODELO	TEMP. DE COND. (°C)	TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN (°C)						
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
UC YM34 - 2.0	40	1612	2001	2637	3408	4293	5271	6323
	45	1566	1813	2260	2889	3677	4605	5652
	50	1520	1624	1883	2369	3061	3938	4981
UC YM43 - 2.5	40	2015	2501	3297	4260	5366	6589	7904
	45	1958	2266	2826	3611	4596	5756	7065
	50	1900	2030	2354	2961	3826	4923	6226
UC YM49 - 3.0	40	2194	2724	3590	4639	5843	7175	8606
	45	2132	2468	3077	3932	5005	6268	7693
	50	2069	2211	2563	3224	4166	5360	6779
UC YM70 - 4.0	40	3134	3891	5128	6627	8347	10250	12295
	45	3045	3525	4395	5617	7149	8954	10990
	50	2956	3158	3662	4606	5951	7657	9685
UC YM86 - 5.0	40	3850	4780	6300	8141	10255	12593	15105
	45	3741	4330	5400	6900	8783	11000	13502
	50	3632	3880	4499	5659	7311	9407	11898
UC YM102 - 6.0	40	4566	5670	7472	9656	12163	14935	17915
	45	4437	5136	6404	8184	10418	13047	16014
	50	4308	4601	5336	6712	8672	11158	14112
UC YM125 - 7.0	40	5596	6948	9157	11833	14906	18303	21955
	45	5438	6294	7848	10029	12767	15989	19625
	50	5279	5639	6539	8225	10627	13674	17294
UC YM182 - 10.0	40	7727	9593	12644	16339	20581	25272	30314
	45	7508	8690	10837	13848	17627	22076	27097
	50	7289	7786	9029	11357	14673	18880	23879
UC YM200 - 12.0	40	9014	11191	14750	19060	24009	29481	35364
	45	8759	10137	12642	16155	20563	25753	31610
	50	8503	9083	10533	13249	17117	22025	27856

Potencia Frigorífica (W)

MODELO	TEMP. DE COND. (°C)	TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN (°C)			
		-15	-10	-5	0
UC YM34 - 2.0	40	3078	3760	4541	5400
	45	2769	3389	4254	5076
	50	2459	3017	3966	4751
UC YM43 - 2.5	40	3533	4315	5212	6197
	45	3178	3889	4882	5825
	50	2822	3462	4551	5453
UC YM49 - 3.0	40	4190	5118	6181	7349
	45	3768	4612	5790	6908
	50	3346	4106	5398	6467
UC YM70 - 4.0	40	5986	7312	8830	10499
	45	5384	6589	8271	9869
	50	4781	5866	7712	9239
UC YM86 - 5.0	40	7354	8983	10849	12899
	45	6614	8095	10162	12125
	50	5873	7207	9474	11350
UC YM102 - 6.0	40	8722	10654	12867	15299
	45	7844	9601	12052	14381
	50	6966	8547	11237	13462
UC YM125 - 7.0	40	10689	13056	15769	18749
	45	9613	11766	14770	17624
	50	8537	10475	13771	16498
UC YM182 - 10.0	40	15563	19010	22959	27298
	45	13997	17131	21505	25660
	50	12430	15251	20050	24021
UC YM200 - 12.0	40	17102	20890	25230	29998
	45	15381	18825	23632	28197
	50	13659	16760	22033	26396

Línea UC LKPG

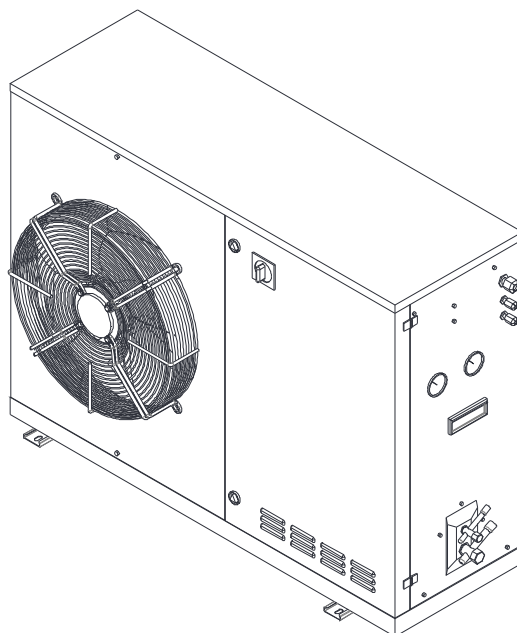

Línea UC LKPG media y baja temperatura

Características constructivas

Unidades condensadoras carrozadas de bajo nivel sonoro, de fácil instalación gracias su compacto tamaño, y fácil mantenimiento para media y baja temperatura.

Gabinete

El gabinete insonorizado con pintura epoxi, apto para intemperie y fabricadas con ventiladores de bajas rpm.

Motocompresores

Todas nuestras unidades están provistas por compresores scroll de alimentación trifásica (3 x 380 V – 50 Hz) de la marca invotech que fueron cuidadosamente seleccionados en función de las exigencias de su uso.


Condensador

Provistas de condensadores de gran superficie de intercambio, calculados y seleccionados para las más exigentes condiciones de uso. Fabricados con materiales homologados y con las normas de calidad vigentes.

Accesorios


Las unidades condensadoras de esta línea cuentan con tubo recibidor, filtro deshidratador, válvula solenoide, visor de líquido, válvulas de servicio en línea de líquido y aspiración, contactora eléctrica, presostato de corte por alta y baja presión, manómetros en línea de alta y baja presión y protector de secuencia de fase.

Línea **UC LKPG**

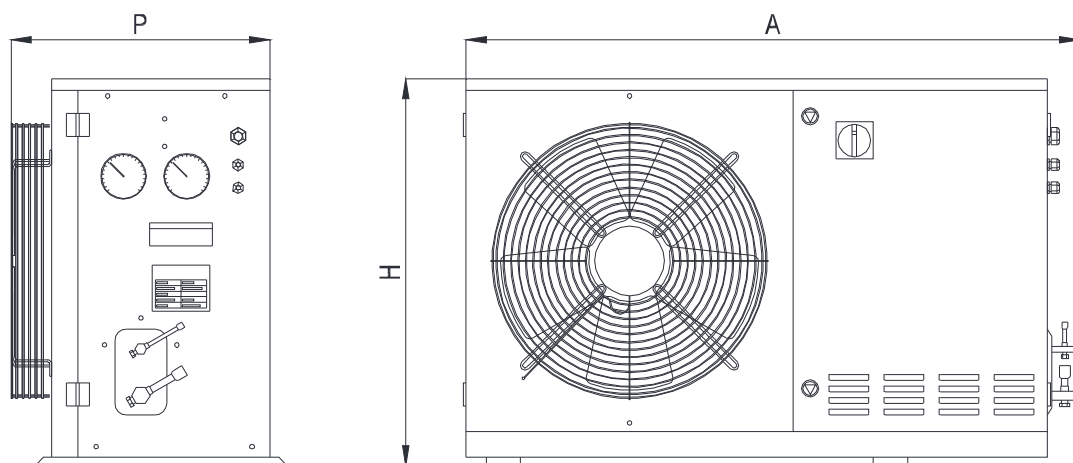

Características generales

MODELO	HP	NIVEL SONORO A 10 m (dBa)	SUPERFICIE DE COND. (m2)	EVAP. SUGERIDO MEDIA TEMP. (Δt 8°K)	EVAP. SUGERIDO BAJA TEMP. (Δt 8°K)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
						ANCHO (mm)	PROF. (mm)	ALTO (mm)	DIÁM. ASP. (Pulg.)	DIÁM. LINEA LIQUIDO (Pulg.)	
UC LKPG Plus 200	2	55	20,1	H - 43 - M	L - 29 - ME	1070	380	675	7/8	3/8	63
UC LKPG Plus 250	2,5	55	27,45	H - 52 - M	L - 34 - ME	1220	380	875	7/8	3/8	76
UC LKPG Plus 300	3	58	27,45	H - 64 - M	L - 42 - ME	1220	380	875	7/8	1/2	78
UC LKPG Plus 400	4	59	42,28	H - 86 - M	L - 57 - ME	1270	385	1225	7/8	1/2	90
UC LKPG Plus 500	5	61	42,28	H - 93 - M	L - 66 - ME	1270	385	1225	7/8	1/2	92
UC LKPG Plus 600	6	62	56,37	H - 128 - M	L - 87 - ME	1270	385	1225	7/8	1/2	96

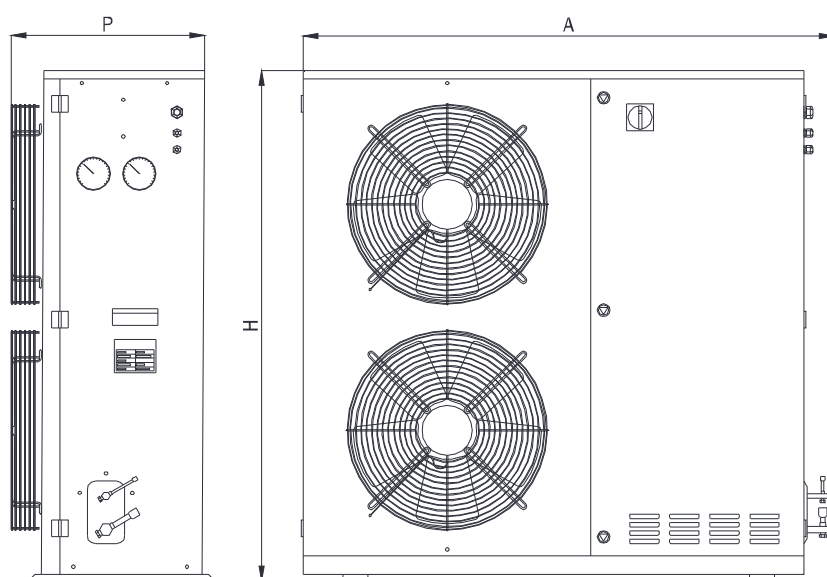

Potencia Frigorífica (W)

MODELO	TEMP. DE COND. (°C)	TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN (°C)						
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
UC LKPG Plus 200	40	1612	2001	2637	3408	4293	5271	6323
	45	1566	1813	2260	2889	3677	4605	5652
	50	1520	1624	1883	2369	3061	3938	4981
UC LKPG Plus 250	40	2015	2501	3297	4260	5366	6589	7904
	45	1958	2266	2826	3611	4596	5756	7065
	50	1900	2030	2354	2961	3826	4923	6226
UC LKPG Plus 300	40	2194	2724	3590	4639	5843	7175	8606
	45	2132	2468	3077	3932	5005	6268	7693
	50	2069	2211	2563	3224	4166	5360	6779
UC LKPG Plus 400	40	3134	3891	5128	6627	8347	10250	12295
	45	3045	3525	4395	5617	7149	8954	10990
	50	2956	3158	3662	4606	5951	7657	9685
UC LKPG Plus 500	40	3850	4780	6300	8141	10255	12593	15105
	45	3741	4330	5400	6900	8783	11000	13502
	50	3632	3880	4499	5659	7311	9407	11898
UC LKPG Plus 600	40	4566	5670	7472	9656	12163	14935	17915
	45	4437	5136	6404	8184	10418	13047	16014
	50	4308	4601	5336	6712	8672	11158	14112

Potencia Frigorífica (W)

MODELO	TEMP. DE COND. (°C)	TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN (°C)			
		-15	-10	-5	0
UC LKPG Plus 200	40	3078	3760	4541	5400
	45	2769	3389	4254	5076
	50	2459	3017	3966	4751
UC LKPG Plus 250	40	3533	4315	5212	6197
	45	3178	3889	4882	5825
	50	2822	3462	4551	5453
UC LKPG Plus 300	40	4190	5118	6181	7349
	45	3768	4612	5790	6908
	50	3346	4106	5398	6467
UC LKPG Plus 400	40	5986	7312	8830	10499
	45	5384	6589	8271	9869
	50	4781	5866	7712	9239
UC LKPG Plus 500	40	7354	8983	10849	12899
	45	6614	8095	10162	12125
	50	5873	7207	9474	11350
UC LKPG Plus 600	40	8722	10654	12867	15299
	45	7844	9601	12052	14381
	50	6966	8547	11237	13462



GESTION
DE LA CALIDAD


RI-9000-274



El sistema de gestión
de la calidad de
Julio Caamaño I.C.S.A.
ha sido certificado
según la norma
IRAM-ISO 9001:2008.



Julio Caamaño I.C.S.A.
Av. Cristianía 3158
B1765H0J - Isidro Casanova,
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4694-9200 (líneas rotativas)
Fax: (54-11) 4694-9201
E-mail: caamano@caam.com.ar
Web: www.caam.com.ar

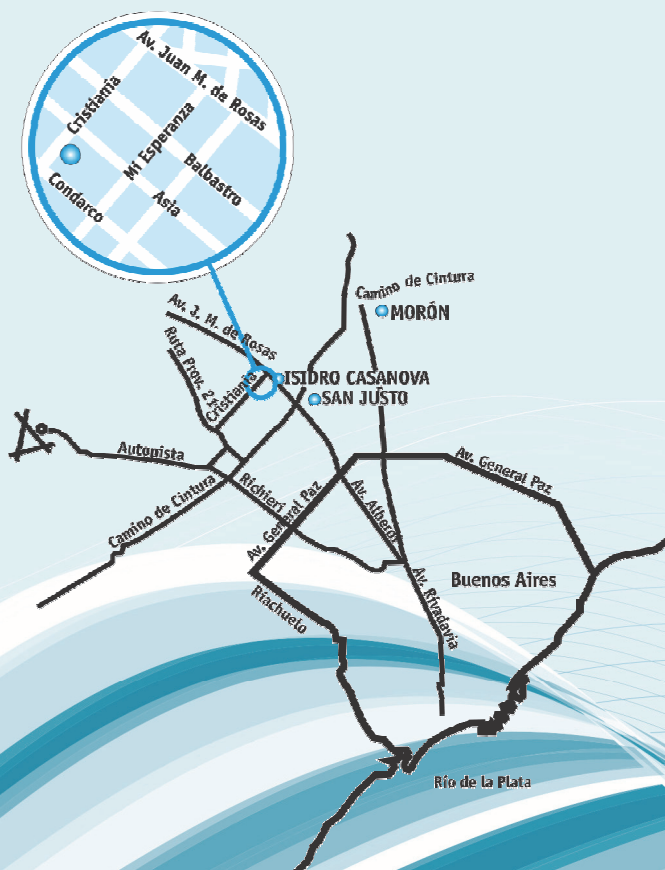

Versión 1 - 08/2018

Julio Caamaño I.C.S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones totales o parciales sin previo aviso sobre toda su línea de productos